



# Características Generales

## Medidas Estándares

Largo: 11.2m

Ancho: 2.5m

Alto Interior: 2.15m

## Trineo

La estructura está montada sobre un patín petrolero de perfiles W y tubos redondos con defensas en ambos extremos. El patín lleva un acabado en pintura esmalte sintético negro con una base de antioxidante más convertidor de óxido para mayor durabilidad.

## Paragolpes petrolero

A efectos de resguardar el equipo en las cargas y descargas, a 0.50 m de cada extremo del tráiler y cubriendo el ancho del mismo, se instalará una estructura de defensa en ambos extremos.

## Revestimiento y Estructura

Las paredes, el piso y el techo están conformados por paneles sándwich con telgopor de 60mm de espesor y una densidad de 20kg/M<sup>3</sup>, mayor que la estándar, para superior resistencia a impactos y mayor estabilidad de la pared.


Las paredes están revestidas por una lámina de plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) en el exterior, de un espesor de 2,6mm para mayor resistencia, en acabado blanco brillante.

Este material brinda una superficie continua y de fácil limpieza aparte de un excelente acabado estético.

En el interior el revestimiento es de MDF melaminico de 5,5mm de espesor en dos colores.

El techo está revestido por fuera por una lámina continua de PRFV lo que reduce las filtraciones de agua de lluvia, y en el interior por placas de fenólico de 9 mm de espesor. Las esquinas están selladas con chapa prepintada blanca.


El cielorraso de todo el tráiler es suspendido; conformado por perfiles estructurales de chapa plegada y placas de fibra de vidrio revestidas con una lámina antihumedad.

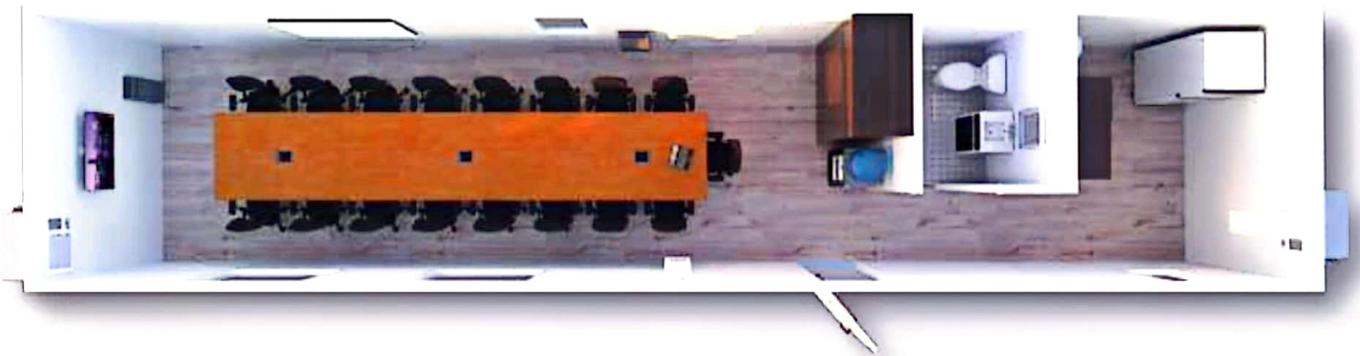

## Piso

El piso está compuesto por una capa exterior inferior de chapa galvanizada N°24 para una buena resistencia a golpes y evitar la oxidación. También una capa de fenólico de 9mm de espesor interior que descansa sobre el reticulado estructural del panel de piso.

En los dormitorios el piso es de tipo flotante de madera sobre una membrana aislante, en la cocina, también es de tipo flotante, pero de PVC para una mayor resistencia al agua que pueda derramarse, y en el baño el piso es continuo de tipo vinílico para una completa estanqueidad.

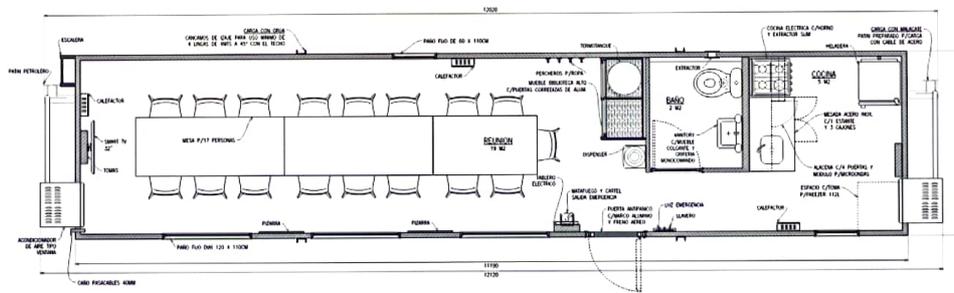

## Revestimiento Interior

- Melamina 5,5mm color Blanco y Sahara, prensado en panel sandwich
- Plastico PRFV, esp. 2,6mm (en ducha y sobre mesada)
- Chapa acero inoxidable 0,7mm (sobre anafe)

## Aislación térmica

La aislación térmica de muros, techo y piso cumple con la norma IRAM 11605 y supera el nivel de confort medio por su composición, lo que reduce el uso del equipamiento de calefacción y acondicionamiento de aire.

El coeficiente de transmitancia térmica de muros es de 0,51 W/m<sup>2</sup>K, pisos 0,46 W/m<sup>2</sup>K y techos 0,10 W/m<sup>2</sup>K.

Las ventanas son de tipo paño fijo DVH con cámaras de aire para mantener una buena aislación térmica.

Los equipos incluidos son un aire Split frío/calor para el comedor y, para los dormitorios un aire ventana, frío solo, más un calefactor de 2000w.

La puerta exterior esta conformada por un panel sándwich de Tergopor para no interrumpir la aislación térmica de las paredes.



# Sistema de Izaje

El tráiler tiene dos métodos de elevación o carga sobre semirremolque, el primero de ellos se encuentra en los extremos del patin petrolero para la carga con malacate y cable de acero, el segundo son los cancamos de izaje ubicados en 4 puntos del techo, para la elevación con grua utilizando 4 lingas reglamentarias de 4m y grilletes.

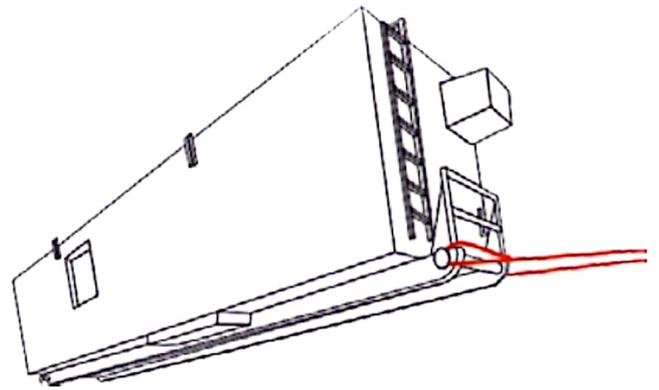


Gráfico ilustrativo Izaje desde Patín


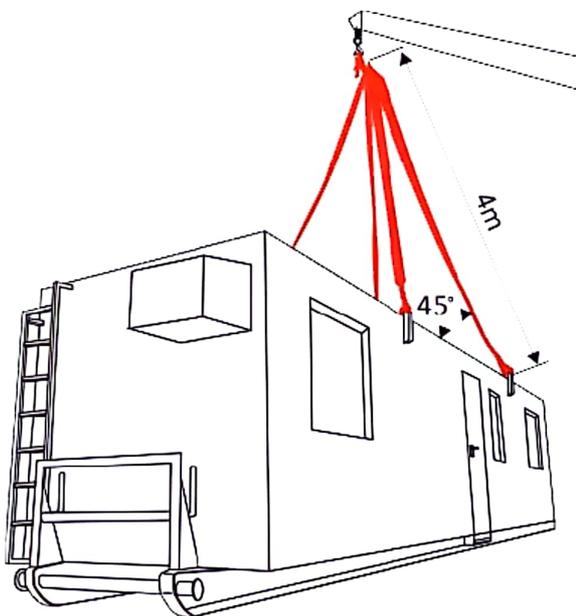


Gráfico ilustrativo Izaje desde Cáncamos



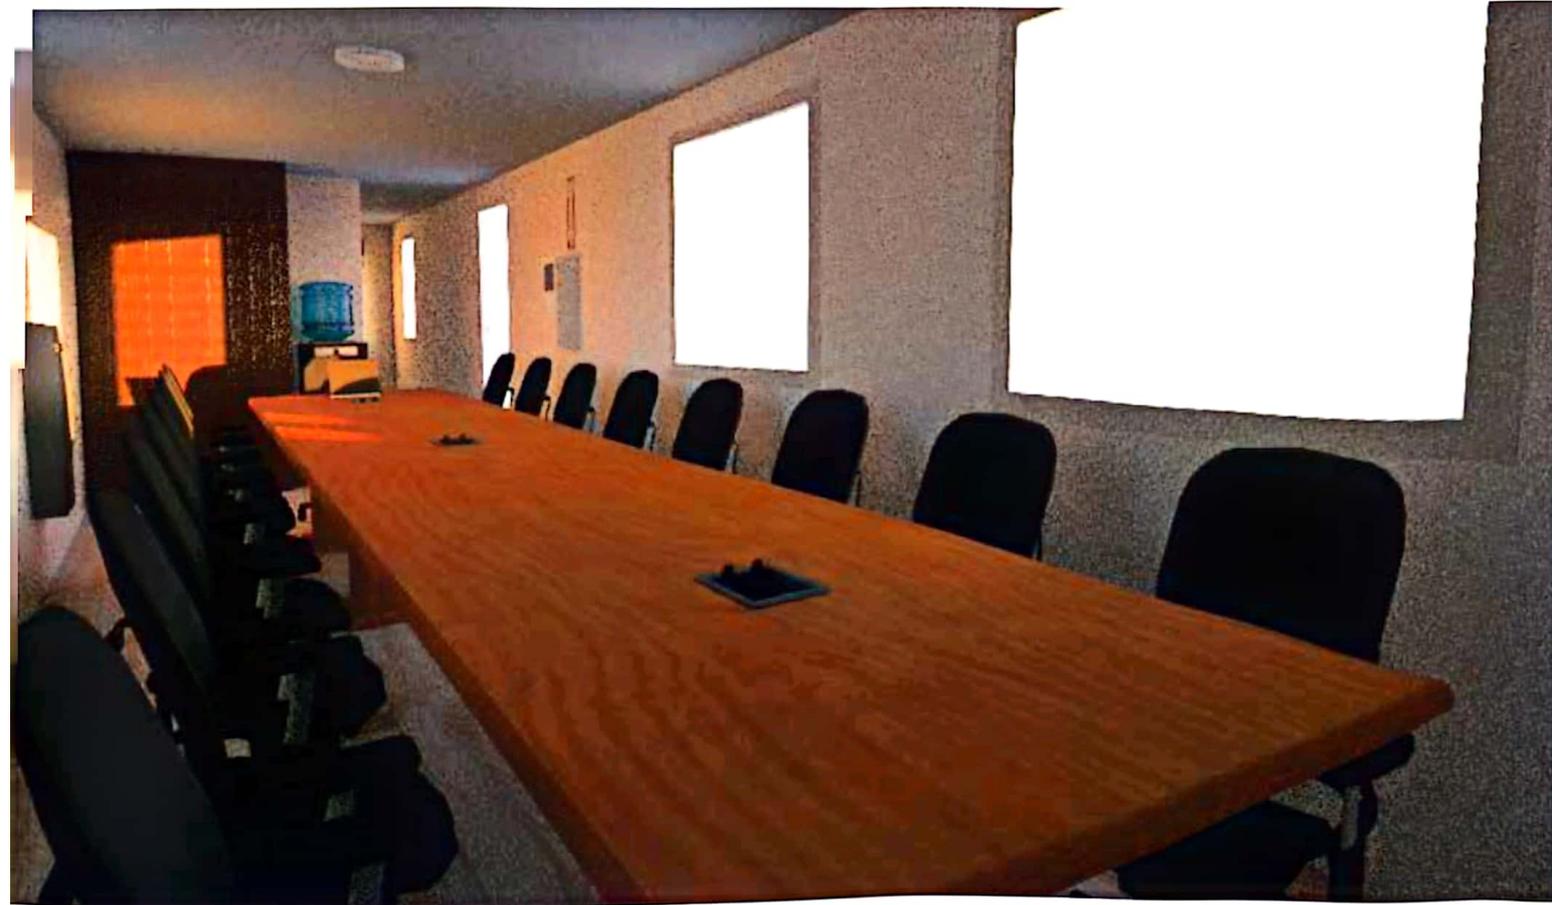

# Aberturas Generales

## ✓ Puerta exterior:

- Puerta de aluminio blanco, revestida en chapa prepintada interior y exterior, con relleno de telgopor de 60mm formando panel sandwich.
- Cantidad: Una (1) unidad.
- Sistema antipánico, burlete doble contacto, freno aereo y reten puerta abierta.

## ✓ Puertas interiores:

- Puerta placa de aluminio con herrajes de linea.  
Cantidad: Una (1) unidad.
- Una (1) en Baño.



## Ventanas:

- ✓
  - Paño Fijo c/ DVH.
  - Medidas: 1.20x1.10 m
  - Cantidad: Tres (3) unidades.
- Paño Fijo c/ DVH.
- Medidas: 0.60x1.10 m
- Cantidad: Dos (2) unidades.

Vidrio de 4 mm.

Cortina Black Out (con guía) en cada ventana.

# Instalación Sanitaria

## **Instalación de agua:**

En el espacio técnico que queda por encima del cielorraso se encuentra toda la instalación de agua de tipo termofusión.

Agua fría y caliente en baño, con caño termofusión tipo Aquasystem o similar con conexiones del mismo material.

El fondo de algunos muebles es extraíble para poder acceder a la red de agua en un posible mantenimiento.

## **Desagües:**

Sistema Duratop. Salida cloacal de 4" a filo de chasis.

El desagüe cloacal corre por debajo del piso, por fuera del panel de piso, pero cerrado y protegido por una chapa negra N°20, con una tapa frontal extraíble para posibles mantenimientos.

## **Grifería:**

Para agua fría y caliente, Marca FV.

## **Termotanque:**

Un (1) termotanque eléctrico de 55 litros  
Marca Rheem-Saiar.

## **Vanity:**

Mueble con bacha de acrílico y grifería para agua fría y caliente.

## **Sanitarios:**

Inodoro de Loza con mochila y asiento de inodoro, Marca Ferrum




# Instalación **Cocina**

La cocina tiene incluidos muebles de bajo mesada y de alacena fabricados con melamina de 18mm de espesor y tapacantos de 0,5mm y de 2mm, pegados industrialmente, también en el caso de los cajones se incluyen



correderas telescópicas con cierre suave, y las manijas son de aluminio anodizado. La mesada es de acero inoxidable con grifería marca FV, acompañada con un revestimiento de pared sobre mesada de PRFV para una mejor limpieza y protección. Sobre la cocina eléctrica de 4 hornallas y debajo de la campana extractora de acero

inoxidable, el revestimiento es también de acero inoxidable. Se incluye mesa en melamina de 36mm de espesor con estructura metálica.

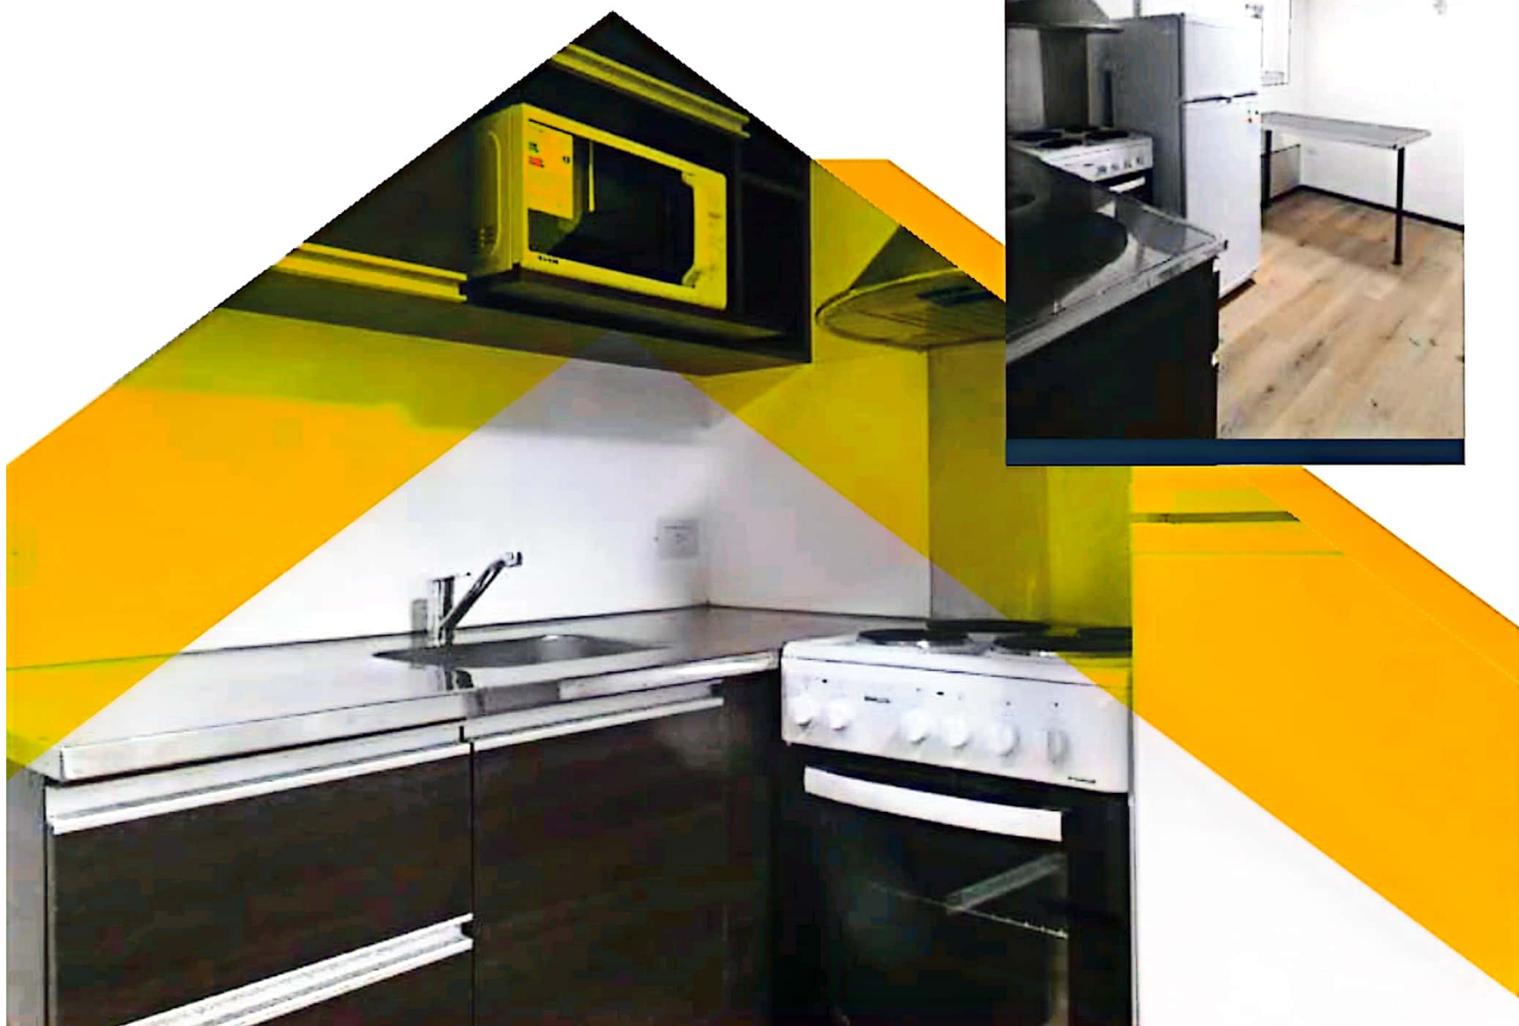

### Sector Cocina-Comedor:

- 1 (un) Heladera cíclica Sigma 239lt.
- 1 (un) Microondas 20lt.
- 1 (un) Cocina eléctrica Philco.
- 1 (un) Extractor Slim.
- 1 (un) Calefactor eléctrico de 2000W turbo aluminum.
- 1 (un) Aire Acondicionado ventana frío solo 2300 frigorías.
- 1 (un) Mesada acero inoxidable.
- 1 (un) Mueble bajo mesada y alacena.
- 1 (un) Cortina Veneciana en Paño Fijo c/ DVH

### Sector Oficina:

- 1 (un) Aire Acondicionado ventana frío solo 2300 frigorías.
- 2 (dos) Calefactor eléctrico de 2000W turbo aluminum.
- 1 (un) TV Smart 32".
- 1 (un) Dispenser agua frío/calor.
- 1 (un) Mueble biblioteca alto de dos puertas.
- 2 (dos) Pizarras.
- 2 (dos) mesas p/ 6 personas.
- 1 (un) mesa p/ 5 personas.
- 4 (cuatro) Cortinas Veneciana en Paño Fijo c/ DVH.
- 1 (un) perchero p/ ropa.

### Sector Baño:

- 1 (un) Termotanques eléctrico 55lt. Saiaar.
- 1 (un) Inodoro.
- 1 (un) Vanitory c/ lavatorio.
- 1 (un) Espejos de aluminio.

### Seguridad:

- 1 (un) Matafuego.
- Cartel de salida.
- Luz de emergencia.
- Detector de humo.
- Carteles de seguridad.

## Sistema de extinción manual

### Extinción:

- Un (1) matafuegos ABC de 5 kg.

